

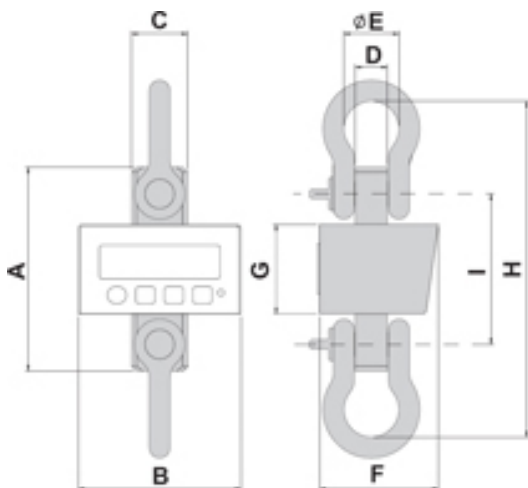
Mehrbereichskranwaage Typ MCWL „SMART“



Tragbare, leichte, zuverlässige Kranwaage mit Haltefunktion und Spitzenwert. Interne Batterie in ausziehbarem Schubfach, für leichten Austausch und lange Lebensdauer. Serienmäßig ausgerüstet mit Transportkoffer, Schäkeln (bescheinigt) und Infrarot-Fernbedienung. Die MEHRBEREICHCHAUSFÜHRUNG (dreifach) ermöglicht höchste Genauigkeit bei niedrigeren Gewichtswerten.

TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display, Höhe 25 mm, gut ablesbar auch bei schlechten Sichtverhältnissen;
- verzinkte Schäkeln, serienmässig
- Genauigkeit 0,03% vom Endwert
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 4 Tasten: ON/OFF NULLSTELLUNG/ AUTOMATISCHER TARA - ABZUG, F1, F2;
- Konfigurierbare Funktion, nach Wahl als PEAK (Spitzenwert), oder HOLD (Haltefunktion);
- Einbrennlackiertes Stahlgehäuse.
- Serienmässige Fernbedienung (bis zu 8 m Distanzüberwindung). Die Fernbedienung kann vom Kunden als nur automatischer Taraabzug oder als 4-Tasten Fern tastatur konfiguriert werden.
- Digitale Kalibrierung, direkt mit Mustergewicht über Tastatur programmierbar
- Betriebstemperatur: -10 /+40° C
- Digitaler Filter und programmierbare Selbstabschaltung
- Alkaline Batterie 9 V, serienmässig (nicht wiederaufladbar), Dauerbetrieb ca. 35 Std. (oder dank der Stromsparschaltung bis zu drei Monaten bei normalem, unregelmäßigem Einsatz)
- Serienmäßiger Koffer, Abmessungen 41 x 26 x 24 cm (Gesamtgewicht 10 kg)



Abmessungen



Serienmäßiger Koffer



ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCWL600	184	171	49	24	43	125	94	291	144
MCWLT1M	214	171	59	33	58	125	94	353	158

ANMERKUNGEN

- ACHTUNG: SCHÄKEL UND HAKEN MÜSSEN SO BEMESSEN SEIN, DASS SIE MINDESTENS DEM MAXIMALEN WÄGEBEREICH DER WAAGE ENTSPRECHEN.

Code	Wägebereich kg	Ziffernschritt kg
MCWL600	150 / 300 / 600	0,05 / 0,1 / 0,2
MCWLT1M	200 / 500 / 1000	0,2 / 0,5 / 1

Code	Beschreibung
 GG1T5 Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 1,5 t	
 CA2 Verbindungsring 2,5 t	

Code	Abmessungen (mm)			
	A	B	C	D
GG1T5	53	164	47	207
CA2	86	60	110	

Stand 23.09.2009